


GUIDE DE SÉLECTION

FICHES RONDES MÂLE À SERTIR THERMORÉTRACTABLES ZRMT

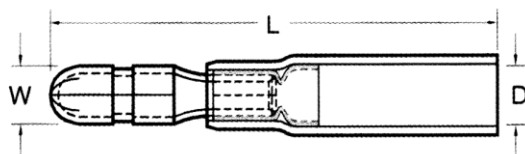

Section (mm ²)	Couleur isolant	W (mm)	D (mm)	L (mm)
<u>ZRMT 0,5-1,5</u>	rouge	4	5,5	35
<u>ZRMT 1,5-2,5</u>	bleu	4	6	33
<u>ZRMT 1,5-2,5</u>	bleu	5	6	33
<u>ZRMT 4-6</u>	jaune	5	8,1	33