


GUIDE DE SÉLECTION

C. AU : COSSES FÛT LONG EDF

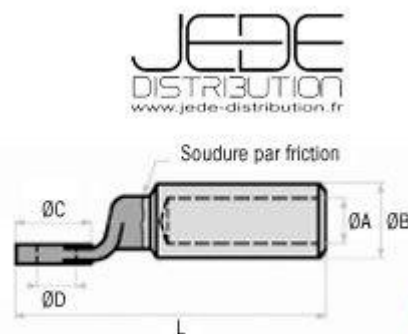

C.AU

Type	Section	Diamètre A	Diamètre B	Diamètre C	Diamètre D	L	Matrice	Poinçon	Code EDF
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
<u>C0AU16</u>	16	5,5	16	20	10,5	79	MC-0E	0E	
<u>C0AU25</u>	25	6,5	16	20	10,5	79	MC-0E	0E	67 33 016
<u>C0AU35</u>	35	8	16	20	10,5	86	MC-0E	0E	67 33 018
<u>C1AU50</u>	50	9	20	25	12,8	86	MC-1E	1E	67 33 023
<u>C1AU70</u>	70	11	20	25	12,8	86	MC-1E	1E	67 33 044
<u>C1AU95</u>	95	12,5	20	25	12,8	86	MC-1E	1E	67 33 058
<u>C2AU120</u>	120	13,7	25	30	12,8	110	MC-2E	2E	67 33 067
<u>C2AU150</u>	150	15,5	25	30	12,8	110	MC-2E	2E	67 33 074
<u>C4AU185</u>	185	17	32	35	12,8	115	MC-4E	4E	67 33 086
<u>C4AU240</u>	240	19,5	32	35	12,8	115	MC-4E	4E	67 33 092
<u>C5AU300</u>	300	23,3	40	36	16,5	150	MC-5E	5E	
<u>C5AU400</u>	400	26	40	36	16,5	150	MC-5E	5E	
<u>C6AU500</u>	500	29,1	47	60X60	4X9	200	MC-6E	6E	
<u>C6AU630</u>	630	32,5	47	60X60	4X9	200	MC-6E	6E	67 33 102