


## GUIDE DE SÉLECTION

### FICHES PLATES FEMELLE À SERTIR THERMORÉTRACTABLES ZPFT

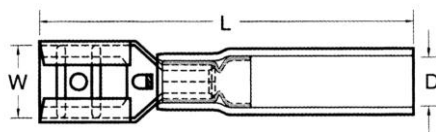

Section (mm <sup>2</sup> )	Couleur isolant	W (mm)	D (mm)	L (mm)
<u>ZPFT 0,5-1,5</u>	rouge	6,6	5,5	34
<u>ZPFT 1,5-2,5</u>	bleu	6,6	6	34
<u>ZPFT 4-6</u>	jaune	6,6	8,1	35