


GUIDE DE SÉLECTION

FICHES PLATES MÂLE À SERTIR THERMORÉTRACTABLES ZPMT

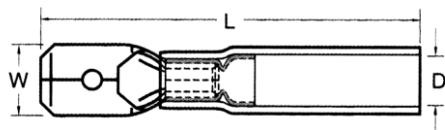

Section (mm ²)	Couleur isolant	W (mm)	D (mm)	L (mm)
<u>ZPMT 0,5-1,5</u>	rouge	6,35	5,5	34
<u>ZPMT 1,5-2,5</u>	bleu	6,35	6	34
<u>ZPMT 4-6</u>	jaune	6,35	8,1	35